


BAWER 55 MONO

cod./code	mm.			kg	pz*/pcs*
	L	H	D		
V5515	500	350	400	7	42
V5520	600	400	500	9,8	24
V5525	800	500	500	13,2	10
V5530	1000	500	500	16,2	10


*Pezzi per pedana - H mm 2800/ *Pieces per pallet - H mm 2800



BAWER 50 MONO

cod./code	mm.			kg	pz*/pcs*
	L	H	D		
V5015	500	350	400	6,8	42
V5020	600	400	500	9,5	24


*Pezzi per pedana - H mm 2800/ *Pieces per pallet - H mm 2800



BAWER 55 DUO

cod./code	mm.			kg	pz*/pcs*
	L	H	D		
V5535	1200	500	500	19,7	10
V5540	1450	500	500	22,4	10


*Pezzi per pedana - H mm 2800/ *Pieces per pallet - H mm 2800

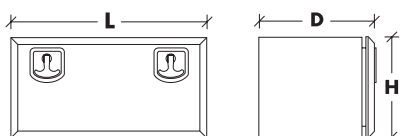

BAWER 50 DUO

cod./code	mm.			kg	pz*/pcs*
	L	H	D		
V5025	800	500	500	13,2	10
V5030	1000	500	500	16,2	10
V5035	1200	500	500	19,2	10
V5040	1450	500	500	21,8	10

*Pezzi per pedana - H mm 2800/ *Pieces per pallet - H mm 2800

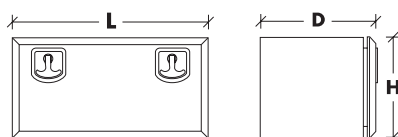

TIPO DI CHIUSURA - LOCK SYSTEM

Euroinox V9964



TIPO DI CHIUSURA - LOCK SYSTEM

Europlex V9941



CARATTERISTICHE TECNICHE:

MATERIALE

Alluminio

SPESORE

mm. 2,0 (± 0,2)
mm. 3,0 (su richiesta)

TEST

Resistenza meccanica
Resistenza all'acqua

SISTEMA DI FABBRICAZIONE

Saldatura TIG con processo qualificato

TECHNICAL FEATURES:

RAW MATERIAL

Aluminium

THICKNESS

mm. 2,0 (± 0,2)
mm. 3,3 (upon request)

TEST

Mechanical resistance
Water resistance

MANUFACTURING SYSTEM

Qualified TIG welding process



Imballo sicuro

Gli imballi dei prodotti BAWER vengono realizzati con la massima cura e serietà per garantire tutta la sicurezza necessaria durante il trasporto del materiale. Ogni pedana viene sigillata con nastro adesivo marchiato BAWER, ad ulteriore garanzia di integrità dell'imballo.

Protective packaging

The packaging of BAWER products is made with care and reliability to guarantee their safety during the transport. Every pallet is sealed with BAWER branded scotch-tape, as further guarantee of packaging integrity.

Tutti i prodotti BAWER sono personalizzabili. Immagini non in scala.

All BAWER products can be personalized. Images not in scale.